

Hydrostar MKIII 水泵

经济、高性能水泵

HYDROSTAR MKIII 水泵

产品型号	产品描述	标称尺寸
Hydrostar 400 MKIII	4.0匹, 三相, 3.20kw, 带80毫米 活接头	4.0匹
Hydrostar 500 MKIII	5.0匹, 三相, 3.20kw, 带80毫米 活接头	5.0匹
Hydrostar 600 MKIII	6.0匹, 三相, 4.50kw, 带80毫米 活接头	6.0匹
Hydrostar 700 MKIII	7.0匹, 三相, 5.32kw, 带80毫米 活接头	7.0匹



海水机械密封
海水机械密封



参数

型号	标称匹数	电机功率 (千瓦)	电流 (安培)	重量 (千克)	总长度 (毫米)	电机机架 (毫米)	进/出水口	相数
Hydrostar 400MKIII	4.0	3.2	5.7	44	834	100	80毫米	3
Hydrostar 500MKIII	5.0	3.2	6.4	44	834	100	80毫米	3
Hydrostar 600MKIII	6.0	4.5	7.6	48.5	834	100	80毫米	3
Hydrostar 700MKIII	7.0	5.32	8.5	48.5	857	112	80毫米	3

* 三相连接需按星形/三角形连接; 若水泵功率在5.0kw以上, 需按国家要求降压启动; 电压均为380—420伏特;

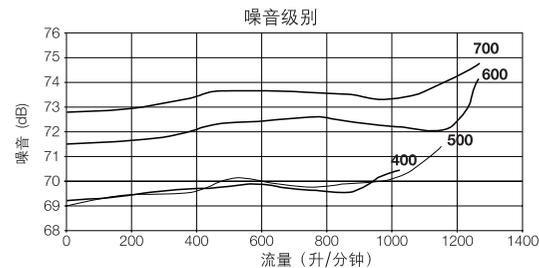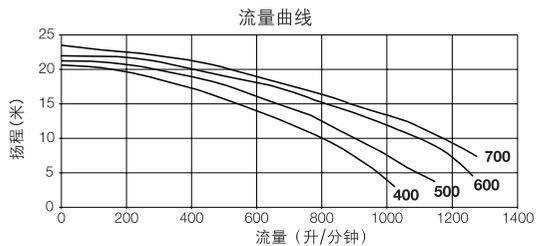

流量 \ 扬程	8	10	12	15	18	20
Hydrostar 400MKIII	48.0	47.0	42.0	32.0	17.0	10.0
Hydrostar 500MKIII	56.0	53.0	48.0	40.5	24.0	16.5
Hydrostar 600MKIII	70.0	65.0	61.0	48.0	30.5	23.5
Hydrostar 700MKIII	73.0	69.5	67.0	52.0	36.0	30.0

* 扬程单位——米, 流量单位——立方米每小时