


硅藻土过滤器

泳池水清澈透底

硅藻土过滤器

产品型号	产品描述	标称尺寸
P2027	带英制40毫米接口多向阀 (含活接)	2.3 平方米
P2036	带英制50毫米接口多向阀 (含活接)	3.3 平方米
P2048	带英制50毫米接口多向阀 (含活接)	4.4 平方米

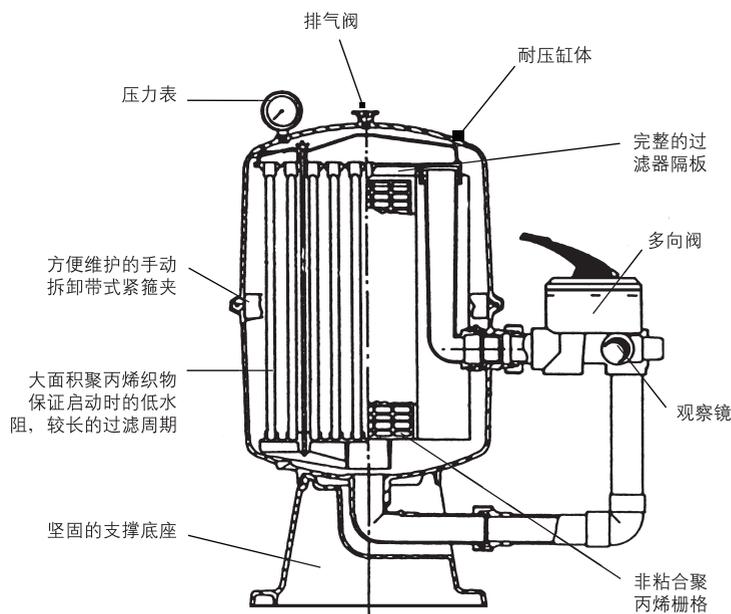


硅藻土过滤器是经特殊工艺加工的聚丙烯制成，持久耐用，适应于户外环境。

技术规格

型号	P2027	P2036	P2048
过滤面积 平方米	2.3	3.3	4.4
平均流量(立方米/小时)	15.3	21.6	29
最大泳池容积(立方米)	92	130	174
过滤器滤料(千克)	1.5	1.75	2.15
尺寸(毫米)			
高度			
- 包括压力表	850	1050	1250
- 至出水口中心	420	450	650
- 到进水口中心	480	490	690
宽度	500	500	500
深度(包括多向阀)	700	800	800

标称尺寸(毫米)

型号	A	B	C	D
P2027	850	615	95	500
P2036	1050	615	95	500
P2048	1250	615	95	500

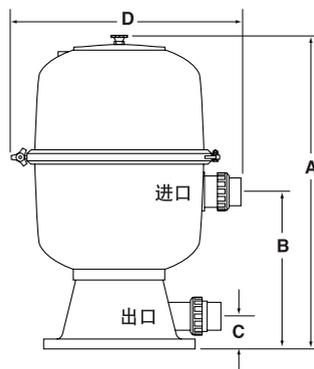

结构

硅藻土过滤器内芯是由10个包有聚丙烯织物的格栅组成的隔膜。格栅间隔较大，既防止硅藻土堵塞，又能达到100%的反冲洗效果。

维护

硅藻土过滤器是分体式缸体的设计，只需打开紧箍夹就可以更换滤板，无需拆装管道或管件。

保修

缸体保修5年(3+2)，其它所有部件保修1年。