

# 机械/生物过滤器



## 行之有效

卓越硝化作用和机械过滤

## 高效能

小水阻设计，鱼刺式的集水器，最大限度提高流量或过滤效率。

## 持久耐用

耐腐蚀，耐紫外线，适宜室外使用

## 气压反冲洗

利用空气辅助反冲洗，可省时节水。

## 优良的品质

Aquabiome玻璃纤维过滤器体现了最新的纤维缠绕技术。

## 适用范围：

海水、淡水养殖。

生物过滤器的  
4-5毫米  
过滤介质



## Aquabiome 组合

产品型号	产品描述	标称尺寸
Aquabiome SM400	仅缸体	
Aquabiome SM400	整套设备不含滤料	
Aquabiome SM500	仅缸体	
Aquabiome SM500	整套设备不含滤料	
Aquabiome SM600	仅缸体	
Aquabiome SM600	整套设备不含滤料	
Aquabiome SM750	仅缸体	
Aquabiome SM750	整套设备不含滤料	
Aquabiome SM900	仅缸体	
Aquabiome SM900	整套设备不含滤料	

## 技术规格


Aquabiome	ASM400	ASM500	ASM600	ASM750	ASM900
标称直径 毫米	400	500	600	750	900
过滤表面积 平方米	0.13	0.2	0.3	0.44	0.64
过滤介质容积 升	43	68	117	199	303
生物过滤面积 平方米	47.3	74.8	128.7	218.9	333.3
进/出水口活接尺寸	40毫米/50毫米	40毫米/50毫米	40毫米/50毫米	50毫米/63毫米	50毫米/63毫米
最小/最大流量					
升/分钟	52 - 101	80 - 157	120 - 226	180 - 353	255 - 509
立方米/小时	3.1 - 6.1	4.8 - 9.4	7.2 - 13.5	10.8 - 21.2	15.3 - 30.5
水池最大容量 升	13,000	20,000	36,000	60,000	90,000
饲料投放量 公斤/天	0.32	0.5	0.9	1.5	2.4
观赏鱼总重量* 公斤	10.7	16.7	30	50	80
养殖鱼总重量* 公斤	32	50	90	150	240
过滤器直径 毫米	421	520	622	772	923
总高度 毫米	856	815	880	993	1115
多向阀规格 毫米	40	40	40	50	50
滤床深度 毫米	290	290	360	400	440

\*最大养鱼重量取决于每天投放饲料量与鱼总重量之比。

- 观赏鱼重量是按每天投加鱼总重量3%的饲料量来计算的。
- 养殖鱼重量是按每天投加鱼总重量1%的饲料量来计算的。

## 标称尺寸 (毫米)

Aquabiome	L	W	H
SM400	815	650	886
SM500	815	650	875
SM600	1040	650	925
SM750	1325	830	985
SM900	1328	930	1110

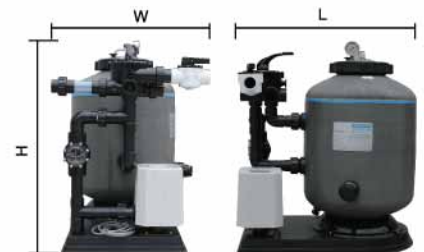

## Aquamiome 介质

产品型号	产品描述	标称尺寸
Aquamiome介质		(25公斤/50升) / 袋